

### Технические требования:

Кабельная система ЛКС прокладывается в кабельном латке под фальш-потолком.


Горизонтальная разводка на высоте, менее 210 см и вертикальная разводка кабельной системы и спуск пластиковыми коробами размером 60x100 мм при прокладке более 8 кабелей в лотке, 40x80 при более 2 кабелей, 20x60 при 2 или меньшего количества кабелей.

Горизонтальная разводка на высоте, более 210 см выполняется в металлических кабельных латках 60x100. Крепление кабелей в канале выполняется пластиковыми хомутами.

Прохождение кабелей через стену выполняется в ПВХ трубе через силикатобетонную стену и в стальной трубе через гипсокартонную стену.

Информационные розетки устанавливаются на расстоянии 60 см от пола.

Точка доступа закрепляется непосредственно на фальш-потолке.

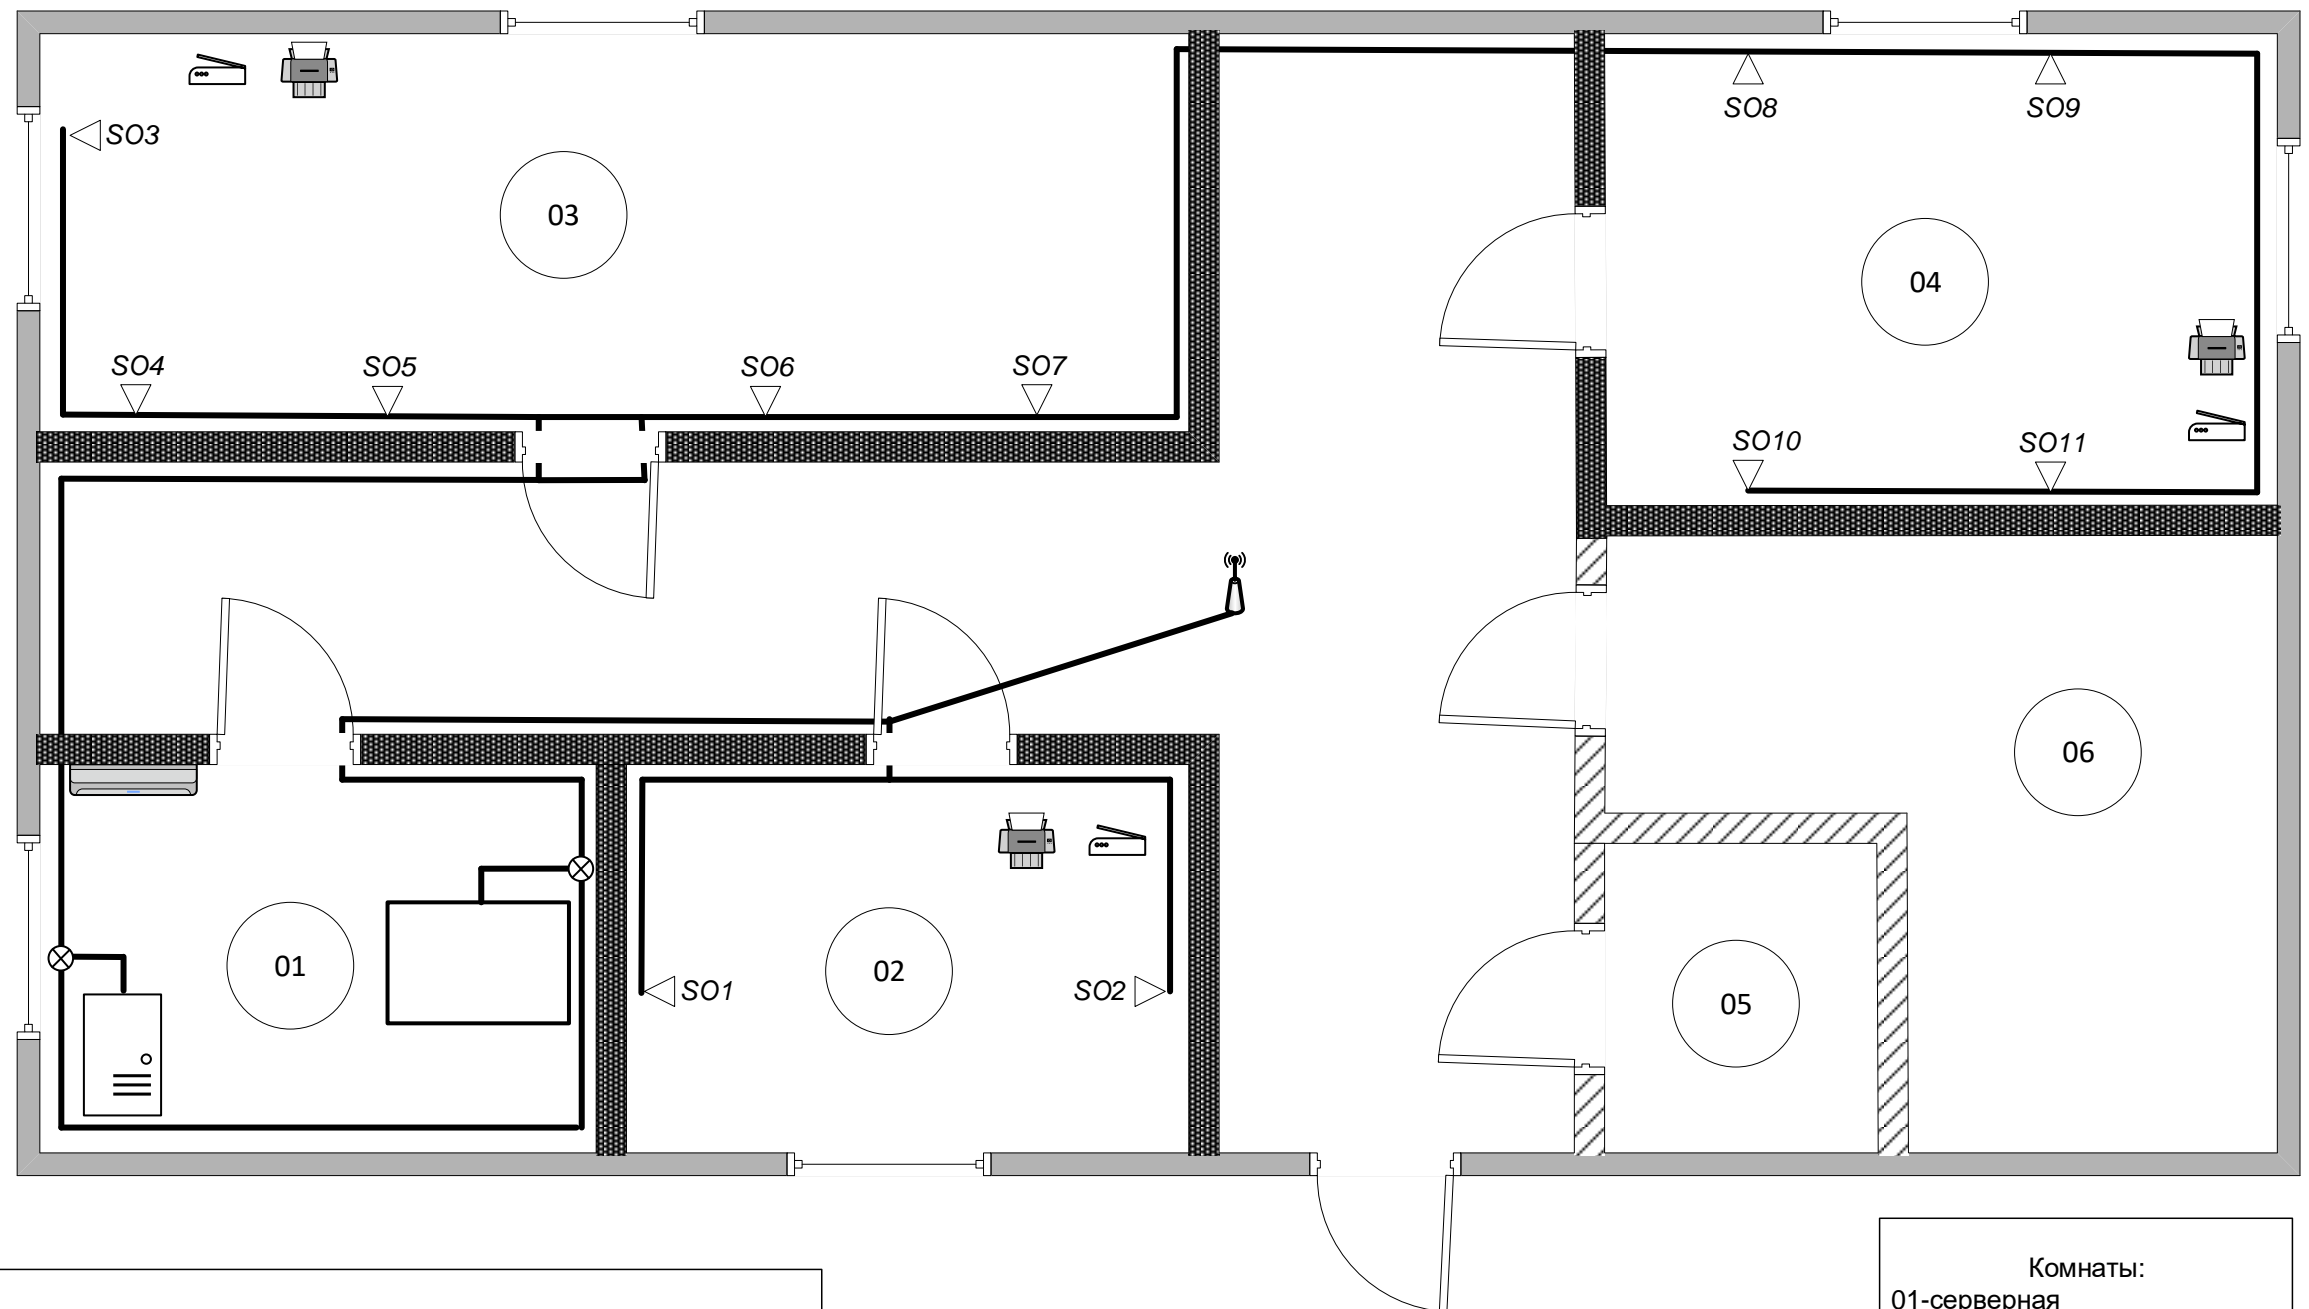

Условные обозначения:



Точка доступа



Информационная розетка



## Спуск кабельного канала



Витая пара UTP cat. 6e



Железобетонная стена



### Селикатобетонна стена



Гипсокартонная стена



Телекоммуникационная шкаф



Кондиционер



Принтер



Сканер

Комнаты:

01-серверная	
02-служебное помещение	
03-служебное помещение	
04-служебно помещение	
05-уборная	
06-склад	

					ГУИР.400201.212СЗ				
					Локальная компьютерная сеть План здания	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			у		1:50
Разраб.		Ковалёв							
Пров.		Глецевич				Лист		Листов	1
						ЭВМ, гр. 950502			